



Sabai

FTKQ
INVERTER

อินเวอร์เตอร์
ทนไฟตก ไฟกระชาก
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



SABAI INVERTER (FTKQ)


คุ้มค่าทั้งการประหยัดพลังงานและความทนทานกับเครื่องปรับอากาศรุ่น SABAI INVERTER ให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์คุณภาพญี่ปุ่นได้ง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมแผงวางรอกทนทานพิเศษทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟกระชาก และปกป้องคุณด้วยฟิลเตอร์ Titanium Apatite ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์





Sabai FTKQ INVERTER

ขนาดเล็กลง
29%*

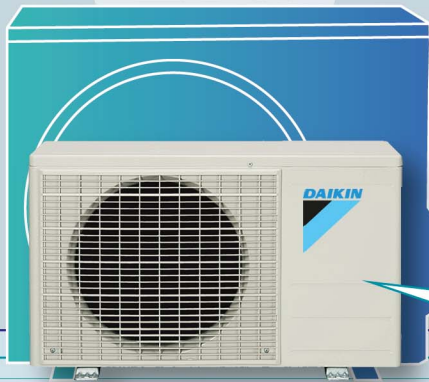


*เปรียบเทียบระหว่างรุ่น RKQ09SV2S และ RKC09RV2S

คอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

ป้องกันการกัดกร่อนที่แผ่กระจายความร้อน

แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดงพร้อมครีบบายความร้อนเคลือบชั้นอะคริลิครีเซินสีฟ้า ยับยั้งการกัดกร่อน เพิ่มความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน



ครีบบายความร้อน



Compact Design ขนาดกะทัดรัด

ออกแบบชุดคอยล์ร้อนใหม่ล่าสุด ขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 29% ติดตั้งในที่แคบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียมหรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด

ขนาดชุดคอยล์ร้อน (HxWxD)

9,000 BTU

Sabai Inverter (RKQ09SV2S)

418 x 695 x 244

Super Smile Inverter (RKC09RV2S)

550 x 658 x 275




Inverter Powerful เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิต ลดการสูญเสียพลังงาน และเย็นเร็วด้วยโหมด Powerful เร่งรอบคอมเพรสเซอร์สูงสุดภายใน 20 นาทีแรก ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็วเพื่อความเย็นสบาย




หมดกังวลจากปัญหา ไฟตก ไฟกระชาก

SUPER PCB
PRO
TECHNOLOGY

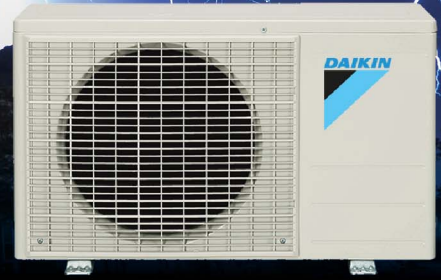

SUPER PCB PRO แผงวงจรทนทานพิเศษ

แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟกระชาก พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม



ทำงานได้แม้ในสภาวะไฟตกถึง 150 โวลต์
ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง



ทนไฟกระชากตั้งแต่ 0 ถึง 440 โวลต์
โดยไม่เสียหาย ใช้งานอย่างสบายใจไร้กังวล




Comfort Airflow กระจายลมสบาย

หมดปัญหาลมโดนตัวจนเย็นเกินไปง่าย ๆ ในปุ่มเดียว ด้วยโหมด Comfort Airflow ปรับทิศทางการกระจายลมขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทันที ส่งลมระยะไกล ให้คุณเย็นสบาย ลมไม่โดนตัวแม้อยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศ



Titanium Apatite Filter แผ่นกรองยับยั้งสิ่งสกปรก

สาร Titanium Apatite บนแผ่นกรองสามารถยับยั้งกลิ่นและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ พร้อมดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เพื่อให้คุณสัมผัสอากาศที่สะอาดมากยิ่งขึ้น

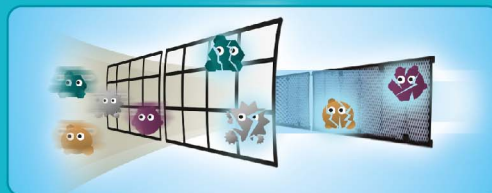

แผ่นกรองอากาศดักจับฝุ่น

แผ่นกรองอากาศ
Titanium Apatite




แผ่นกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 (อุปกรณ์เสริม)

ใหม่! แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ถึง 2.5 ไมครอน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความไวต่อฝุ่นละออง เช่น เด็ก สตรี และคนชรา



แผ่นกรอง BAFF046A41 (ใช้ประกอบกับกรอบที่เข้ากับเครื่องปรับอากาศ)

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มองไม่เห็น และมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-70 ไมครอน)



เส้นผม 50-70 ไมครอน
ฝุ่นทั่วไป ละอองเกสร < 10 ไมครอน
ฝุ่นละออง PM2.5 < 2.5 ไมครอน

อินเวอร์เตอร์ หนไฟตก ไฟกระชาก
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก




EGAT NO.5

- **ประหยัดไฟ** ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต
- **แผงวาร์มทาบพิเศษ** หนไฟตก ไฟกระชาก ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
- **แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite** ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์
- **โหมด Powerful** ทำความเย็นเร็ว ทันใจ
- **โหมด Comfort Airflow** กระจายลมไม่โดนตัว
- **ถาดรองน้ำที่ถอดได้** สะดวกสบายในการบำรุงรักษา
- **หนาน** ครีบบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันกักตกร้อน



ประหยัดไฟ
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต



หนาน
ทำงานได้แม้ไฟตก ไฟกระชาก



ขนาดกะทัดรัด
ติดตั้งในพื้นที่แคบได้

Specifications

Models (รุ่น)	Indoor Unit ชุดภายใน		FTKQ09SV2S	FTKQ12SV2S	FTKQ18SV2S
	Outdoor Unit ชุดภายนอก		RKQ09SV2S	RKQ12SV2S	RKQ18SV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกแบบ)	BTU/hr		8,900 (3,400-9,900)	11,900 (4,400-13,000)	17,100 (4,800-18,400)
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)	kW		2.6 (1.0-2.9)	3.5 (1.3-3.8)	5.0 (1.4-5.4)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	BTU/hr		8,900 (3,400-9,900)	11,900 (4,400-13,000)	17,100 (4,800-18,400)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	W		795 (130-990)	1,200 (190-1,460)	1,730 (355-2,070)
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	BTU/W-h		15.66	16.91	15.20
Indoor Unit (ชุดภายใน)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz		
Front Panel Color (สีหน้าทาบ)			FTKQ09SV2S	FTKQ12SV2S	FTKQ18SV2S
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)			Shiny White		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)	H	m ³ /min (cfm)	9.4 (330)	9.6 (339)	12.7 (448)
	M		7.9 (279)	8.1 (286)	10.8 (381)
	L		6.5 (230)	6.7 (237)	8.9 (314)
	SL		5.3 (187)	5.5 (192)	6.5 (230)
Air Direction Control (การกระจายลม)			5 Steps, Quiet, Auto Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง		
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Titanium Apatite Deodorizing Filter		
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dBA		36/32/27/23	37/33/28/24	44/40/35/29
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		285 x 770 x 223		
Weight (น้ำหนัก)	kg		8		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	φ16.0		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKQ09SV2S	RKQ12SV2S	RKQ18SV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวเงา)		
Air Flow Rate (H) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m ³ /min		18.7	27.1	35.8
Sound Level (ระดับเสียง)	dBA		49		
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		418 x 695 x 244	550 x 658 x 275	595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)	kg		21	26	36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	φ 3/8		
	Gas	inch	φ 1/4		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type		
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32		
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	kg		0.50	0.65	0.8
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		10		
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อเดินท่อสูงสุด)	m		15		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับเดินท่อสูงสุด)	m		12		

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. เงื่อนไขการรับประกัน : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 ม.
 2. ระยะเวลาการรับประกัน : 5 ปี หรือจำนวนชั่วโมงการใช้งาน 1 ในกรณีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานกว่าที่แสดงไว้บนฉลากประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
 3. การรับประกันนี้ไม่รวมการรับประกันประตูปัดไฟหรือ 5 ส่วนของระบบระบายน้ำจากตัวเครื่องในสภาพประตูปัดไฟหรือ 5 ของตัวพัดลมในกรณีที่มีการใช้ (พ.ท.) แหล่งพลังงาน 220V, 50Hz
 4. เครื่องปรับอากาศนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในโรงงานที่ประกอบขึ้นในสภาพประตูปัดไฟหรือ 5 ของการผลิตที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย (พ.ท.)
 5. เงื่อนไขการรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทราบล่วงหน้า



บริษัท สยามไดกินเซลส์ จำกัด
 22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้นำจำหน่าย
 บริษัท-แอดฮ็อก ทุกวัน
 หมายเลข : สัมผัสวิถีแห่งงานบริการที่สมบูรณ์แบบ รายละเอียดขอใบแจ้งหนี้การรับประกันผลิตภัณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งที่ทราบล่วงหน้า